



SCHNELLSTART-ANLEITUNG



LSR305
5" Aktiver
Studio Monitor



LSR308
8" Aktiver
Studio Monitor




3 POWERED
STUDIO
MONITORS
SERIES

AUSPACKEN



Wir empfehlen, beim Auspacken des Monitors folgende Prozedur zu folgen:

1. Entfernen Sie den äußeren Versandkarton.
2. Stellen Sie den inneren Karton auf den Boden mit der Oberseite nach oben.
3. Öffnen Sie die Oberseite des Kartons.
4. Ohne die interne Schutzkappe zu entfernen, wenden Sie den Karton vorsichtig so, dass die offene (Ober-) Seite auf dem Boden rastet und die Unterseite nach oben schaut.
5. Heben Sie den Karton vorsichtig, so dass der Monitor samt schützender Schutzkappe aus dem Karton herausrutscht und auf dem Boden liegen bleibt.

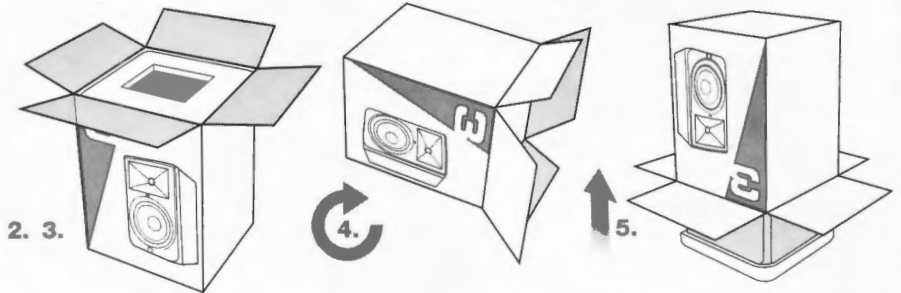


POSITIONIERUNG

1. Bringen Sie die vier mitgelieferten Gleiter auf die Unterseite der Monitore an, um die Monitoroberfläche zu schützen.
2. Positionieren Sie jeden Monitor mit einer vertikalen Orientierung (mit dem Hochtöner oben).
3. Stellen Sie den Winkel der Monitore so ein, dass die Hochtöner direkt auf Ihr Ohr gerichtet sind.

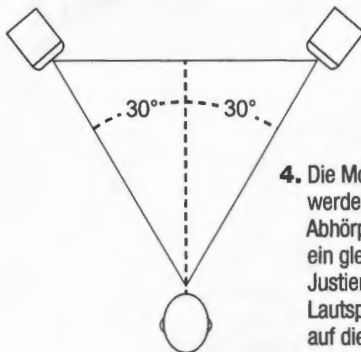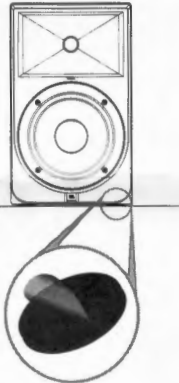

4. Die Monitore sollten so positioniert werden, dass Ihr Kopf bzw. die Abhörposition und die beiden Monitore ein gleichseitiges Dreieck bilden. Ein Justieren der Entfernung zwischen den Lautsprechern hat einen direkten Einfluss auf die Qualität der Tiefenabbildung in der Abhörposition. Experimentieren Sie mit Monitorpositionen, bis Sie die gewünschte Tiefenwiedergabe und Stereobild erzielen.

AUDIOVERBINDUNGEN

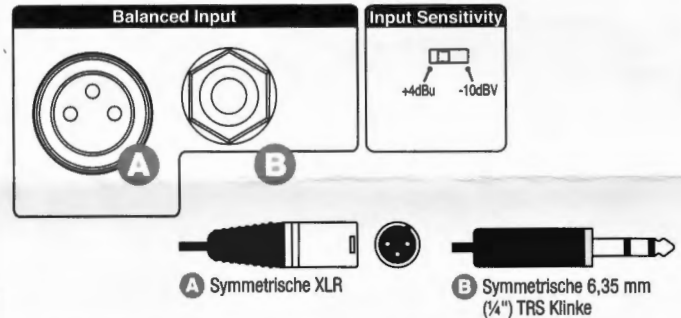

1. Verwenden Sie symmetrische Kabel, um professionelles Equipment mit symmetrischen Ausgängen mit den symmetrischen XLR- oder 6,35 mm (1/4") TRS Klinkeneingängen zu verbinden. Unterhaltungs- bzw. Verbraucher-Geräte können Sie mit den 6,35 mm (1/4") TRS Klinkeneingängen mittels asymmetrischer Kabel verbinden.
2. In den meisten Fällen sollten Sie den INPUT SENSITIVITY Schalter auf -10 dBV stellen. Auf +4 dBu sollten Sie schalten, wenn Sie:
 - Die 3-Serie Monitore mit professionellem Equipment verbinden, das mit einem +4 dBu Nenn-Ausgangspegel arbeitet. Schauen Sie in der Dokumentation des zu verbindenden Gerätes nach, um dessen Nenn-Ausgangspegel zu erfahren.
 - Merken, dass der Sound verzerrt klingt oder übermäßig laut ist.

NETZVERBINDUNGEN

1. Stellen Sie sicher, dass sich der POWER-Schalter in der OFF-Position befindet.
2. Verbinden Sie das mitgelieferte Netzkabel mit der Netzanschlussbuchse auf der Monitorrückseite.
3. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer verfügbaren Steckdose.



Merke:

Die 3-Serie Monitore verfügen über ein Schaltnetzteil, das im Inland sowie im Ausland funktioniert. Die Erdklemme des IEC-Steckers wird durch Sicherheitsordnungen vorgeschrieben und muss immer mit dem Schutzleiter der Elektroinstallation verbunden sein.

SOUND MACHEN

1. Nachdem alles angeschlossen ist, stellen Sie die Ausgangslautstärke der Klangquelle (Mixer, Computer-Aufnahmesystem, Vorverstärker) auf Minimum.
2. Schalten Sie Ihre 3-Serie Monitore ein. Wenn die POWER-LED auf der Monitorvorderseite leuchtet, nach 7 Sekunden ist der Monitor bereit, Audiosignale zu wiedergeben.
3. Schalten Sie die angeschlossenen Audiogeräte ein. Erhöhen Sie vorsichtig die Lautstärke der Geräte, bis ein angemessener Abhörpegel erreicht ist.