

Vokalabnahme
Recording
Live-Anwendungen
PA / AV-Verleih

- Dynamisches Referenzmikrofon
- Brummkompensationsspule
- Laminat-Varimotion Membran (AKG Patent)
- Neues Akustik-Design des Innenwindschutzes
- Präziser metallisierter Staubfilter

D 7



Das dynamische Vokalmikrofon D 7 garantiert High End Performance und edlen Klang für Lead Sänger und Sprecher im Studio und auf jeder Bühne. Dank der von AKG Acoustics patentierten Laminat - Varimotion Technik verarbeitet es starke Belastungen und Schalldruckspitzen unter jeder noch so schwierigen Bühnenbedingung. D 7 steht für einen fein auflösenden Klang, der dem Sound von Kondensatormikrofonen sehr nah kommt. Gleichzeitig hat das D7 in allen Frequenzbereichen den durchsetzungsstarken Sound eines dynamischen Mikrofons.

Der integrierte Hochpass Filter unterdrückt permanent jegliche Handgriffgeräusche. Ein neues Design beim Innenwindschutz garantiert hohe Sicherheit im Live Betrieb. Der neuentwickelte, metallisierte Staubfilter ermöglicht eine gleichmäßige Einsprache zur Membran hin.

Ein vakuumverpackter Ersatzinnenwindschutz vereinfacht das Auswechseln des gebrauchten Windschutzes und ermöglicht einen glasklaren Sound für viele Jahre.

Verfügbare Varianten:

D 7: Standard Referenzmikrofon

D 7 S: mit Ein/Aus-Schalter.



D 7 WL 1: D 7-Kopf für AKG WMS 4500





SPECIFICATIONS

Richarakteristik	Superniere
Übertragungsbereich	70 Hz bis 20 kHz
Hochpassfilter	80 Hz
Leerlauf-Übertragungsfaktor	2.6 mV/Pa (-52 dBV)
Max. SPL for 1%/3% THD	147 / 156 dB SPL
Äquivalentschalldruckpegel	18 dB-A (IEC 60268-4)
Signal-Rausch-Abstand (A-bew.)	76 dB
Impedanz / Lastimpedanz	≤600 ohms, 2000 ohms
Brummkompensationsspule	integriert in die Kapsel
Anschlussstecker	3-pin XLR, vergoldet
Oberfläche	Matte gray blue
Abmessungen	Länge: 185.2 mm Durchmesser: 51 mm
Gewicht	340 g
Mitgeliefertes Zubehör	Gepolstertes Softcase, SA 61, Ersatzwindschutz

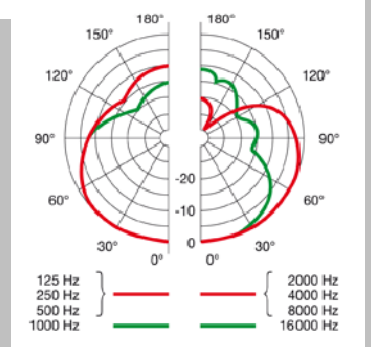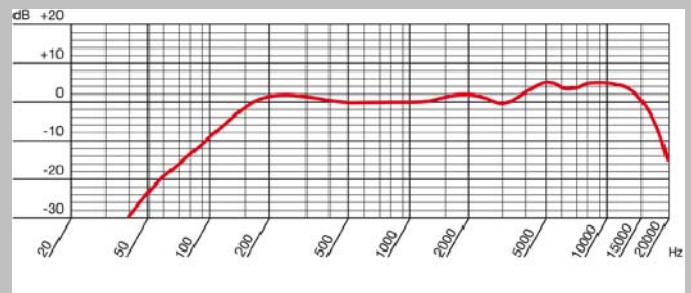

D 7 WL 1*: D 7 Wechselkopf für WMS 4000 und 4500
*erhältlich ab Sommer 2008

